


## Verdrahtungszange, schwarz atramentiert, 160 mm

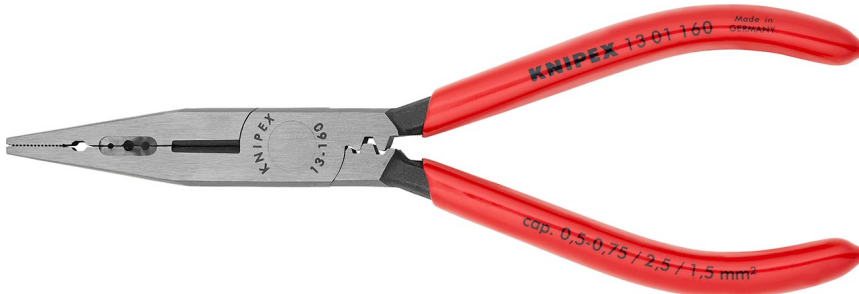

### Beschreibung

Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten. Zum Greifen und Biegen von Drähten. Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC. Mit Präzisions-Abisolierlöchern. Zum Crimpen von Aderendhülsen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm<sup>2</sup>

- Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten
- Zum Greifen und Biegen von Drähten
- Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC
- Mit Präzisions-Abisolierlöchern
- Zum Crimpen von Aderendhülsen

### Produktdetails

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL61346                |
| Modell                 | 13 01 160              |
| Hersteller             | KNIPEX                 |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 13 01 160              |
| Abmessungen (LxBxH)    | 160 mm x 52 mm x 13 mm |
| Verkaufseinheit        | Stück                  |
| RoHS konform           | nein                   |
| Oberfläche             | schwarz atramentiert   |
| VDE                    | nein                   |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Backenform                          | flache Backen            |
| ESD gerecht                         | nein                     |
| Beschreibung Kopf                   | poliert                  |
| Griff Ausprägung                    | mit Kunststoff überzogen |
| Schneidwert Drahtdurchmesser hart   | 1,6 mm                   |
| Schneidwert Drahtdurchmesser mittel | 2,5 mm                   |
| Zangenart                           | Verdrahtungszange        |